


FiltaFOG Cyclone

Dagelijks onderhoud

1

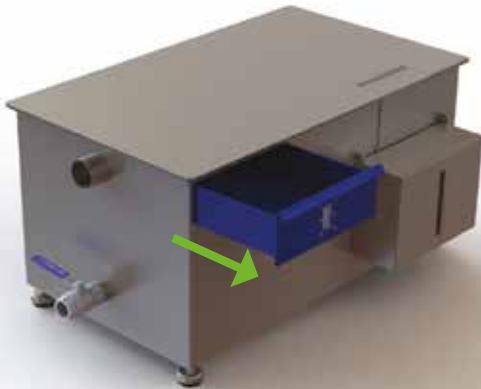


- Verwijder en leeg de opvangbak met de voedselresten aan het eind van de dag of wanneer dit nodig is. De bak is voorzien van een praktisch kijkglas.
- Reinig de opvangbak in warm zeepwater en let erop dat de gaatjes vrij van voedselresten zijn.

2



- Verwijder het olie- en vetreservoir wanneer dit halfvol is door de klep open te klappen en het reservoir er verticaal uit te trekken.
- Was het oliereservoir in warm zeepwater en plaats het terug in het apparaat. Let er daarbij op dat het stevig vastzit.

3

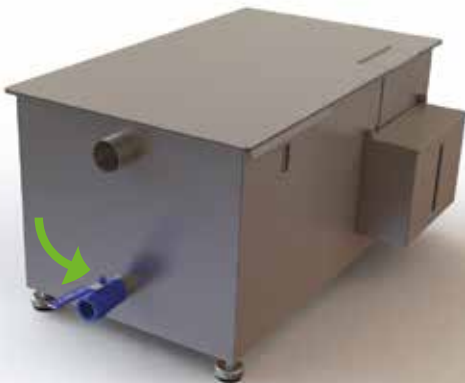

- Open het spoelventiel aan het einde van uw dienst gedurende 5-10 seconden.

De verzamelde oliën en vetten worden samen met de afgewerkte bakolie gerecycled.

